

LED 街路灯製品仕様書

品名：LED 街路灯

品番：V-SLL32-LO

2010 年 03 月 01 日初版発行

1. 構造

- 2 - 1. 構造・寸法は構造図<別添 1>による。
- 2 - 2. 部品構成は<別添 2>による。

2. 製品材質

本 体	アルミニウム
リフレクター	ABS
フロントカバー	安全ガラス

3. 製品寸法

縦	510mm
横	310mm
高さ	80mm

4. 製品仕様


スペック	入力電圧	DC12V or DC24V
	定格電流	3.4A(DC12V) or 1.7A(DC24V)
	消費電力	41W
LED	メーカー	SEOUL SEMICONDUCTOR
	ランク	U1
	発光色	CTT 6300K
	指向特性	127 °
	寿命	50000 時間
	使用数量	32 個
動作温度範囲		-30 ~ 50
製品重量		7.6Kg

寿命の定義

- ・輝度が初期値の 50%となった時。
- ・正常点灯を行わなくなった時。

照度分布図は<別紙 3>による

<別添 1 >

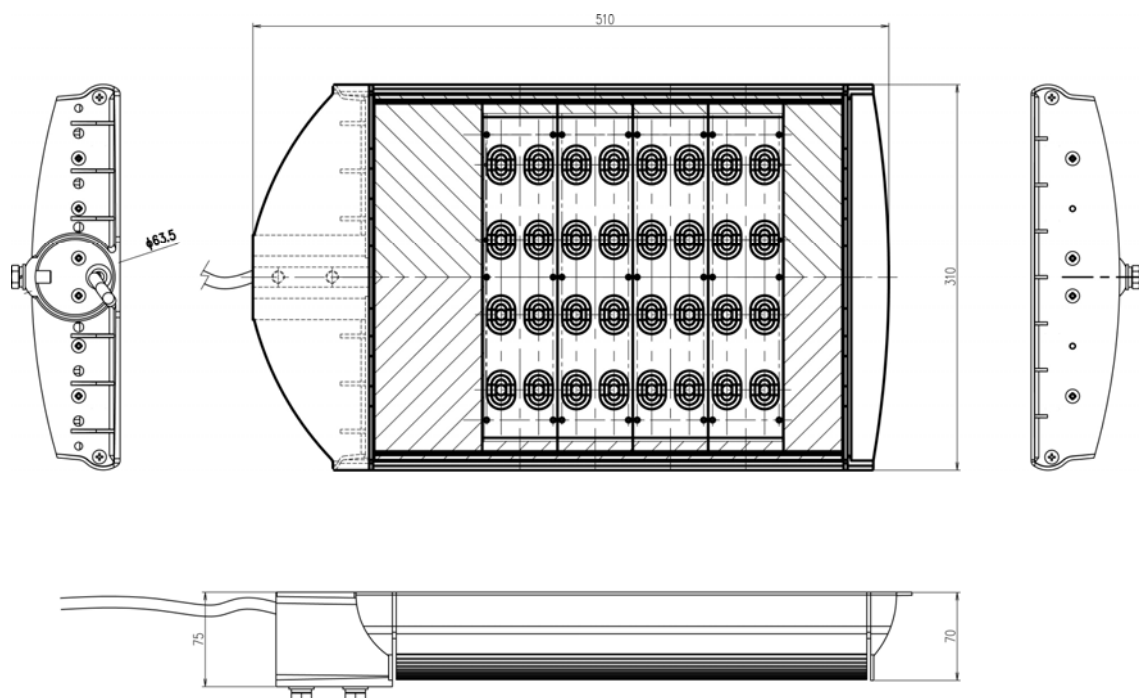

<別添 2 >

ランプユニット部品表


管理番号	部品名	数量	仕様
0001	本体	1	アルミニウム
0002	リフレクター	4	ABS
0003	フロントカバー	1	安全ガラス
0004	電源基盤	2	アルミ放熱基盤
0005	電源基盤ケース	2	アルミニウム
0006	LED 実装基盤	4	1 ユニットに LED8 個実装
0007	防水用ガスケット	4	シリコン樹脂
0008	グロメット	1	シリコン樹脂

配線について

黒・・・・・・・・電源線

白・・・・・・・・アース線

<別紙 3> 照度分布図

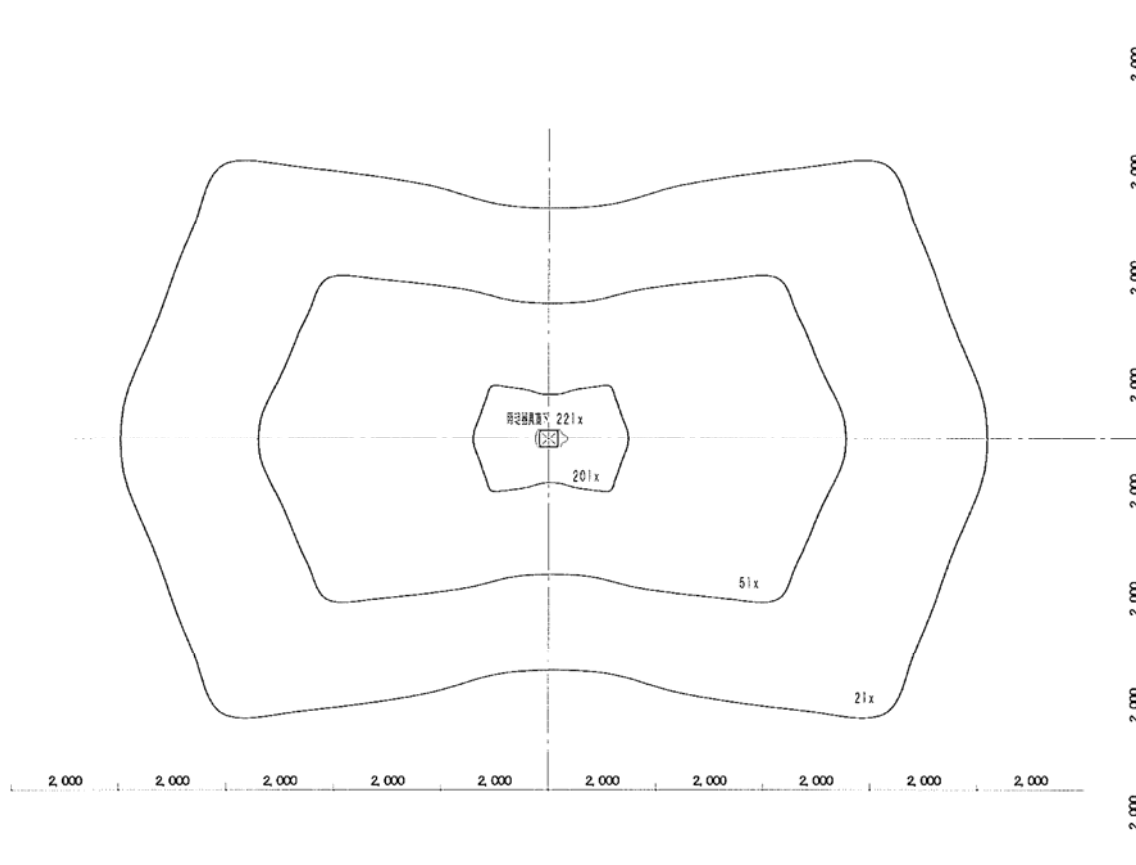

H = 4.5mにて測定